


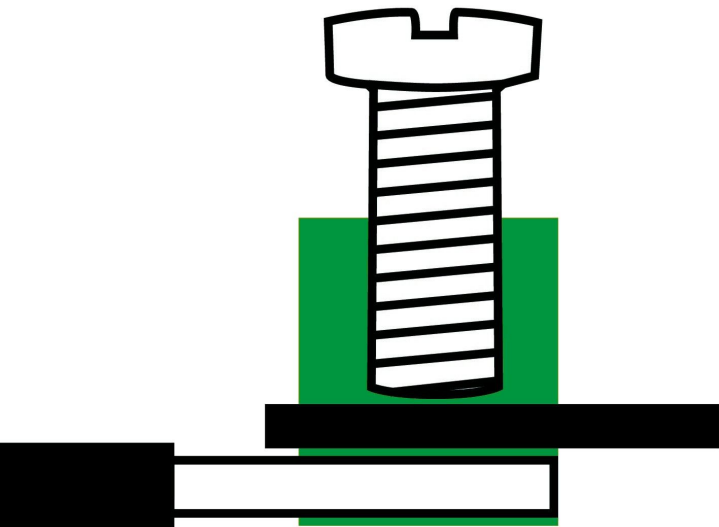

Relais Modul mit einstellbarer Schaltschwelle, Schraubanschluss, Montageart: TS 35, 1 Kanal, Spannung: 10 VDC

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	6552.2
Artikelbezeichnung	AO-D-2AD
GTIN (EAN)	4044211074685
Verpackungseinheit	1
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	105,8 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	134,8 g
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	EEC
Produktbeschreibung	Analoges Ausgabemodul

Technische Daten

Maße

Länge	53 mm
Breite	87 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	63 mm

Nenn Daten

Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0,08 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	2,5 mm ²
Abisolierlänge	7 mm
Anzugsdrehmoment	0,6 Nm

Eingangsdaten

Stromversorgung AC/DC	24 V
Anzahl der Kanäle	2
Eingangssignal U/I max.	5 / 10 VDC
Leistungsaufnahme	0,5 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung max.	250 V
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	6 / 8 A
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 ⁵
Mechanische Lebensdauer	30x10 ⁶

Werkstoffe

Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Arbeitstemperatur min.	-20 °C
Arbeitstemperatur max.	50 °C
Kontaktwerkstoff Schalter	AgAu

Technische Daten

Weitere technische Daten

Schutzklasse	IP20
Ansprech-/Rückfallzeit	20 / 100 ms
Bemerkungen	Relaismodul mit einstellbarer Schaltwelle
Hand-/Aus-/Automatik-Umschaltung	✓
Rückmeldeschleife	✓
Betriebsspannungsanzeige LED	✓
Spannung / Strom Schalter max.	24 / 2 V / A
Mechanische Lebensdauer Schalter	> 1x10 ⁵ Schaltspiele

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform	Ja
DIN	DIN VDE 0110 / EN 50178

Medien

Zubehör
