


15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

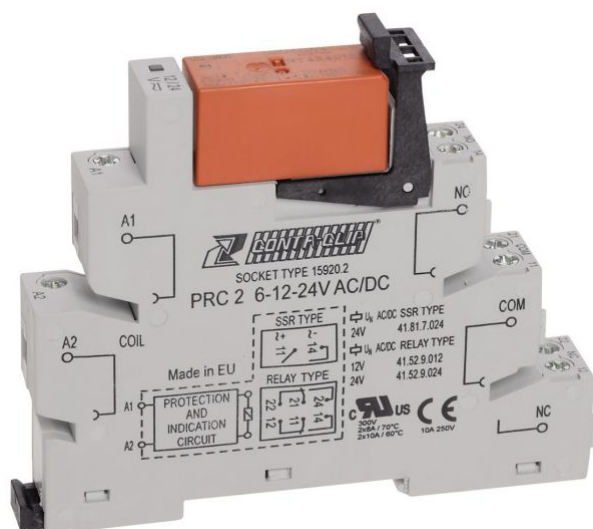

Plug-Relais-Compact (PRC) Komplett, bestehend aus Sockel PRC... mit Zugfederanschluss und steckbarem Miniaturrelais PRS... mit Leistungskontakt, Montageart: TS 35, 2 Wechsler, Eingangsspannung: 12 VAC/DC

Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Komplett-Baustein
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	61
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	64
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85364900
Herkunftsland	QU

15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Technische Daten

Maße

Länge	93 mm
Breite	14 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	82 mm

Nenndaten

Nennspannung Un	12 VAC/DC
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

Anschlussdaten

Anschlussprinzip	Zugfederanschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2.5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2.5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm
Anzugsdrehmoment	0.5 Nm

15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Technische Daten

Eingangsdaten

Haltespannung	0,6 Un AC/DC
Rückfallspannung	0,1 / 0,05 Un AC/DC
Arbeitsbereich	0,8-1,1 Un AC/DC
Leistungsaufnahme	0,4 W

Ausgangsdaten

Schaltspannung / Schaltspannung max.	240 / 400 VAC
Dauerstrom max. / Einschaltstrom max.	8 / 15 A
Kontaktwerkstoff	AgNi 90/10
Kontaktkonfiguration	2 Wechsler
Schaltleistung max.	2000 VA
Elektrische Lebensdauer (AC1)	1,5x10 ⁶
Mechanische Lebensdauer	>30x10 ⁶
Prellzeit beim schließen des Schliessers/Öffners	1/3 ms

Werkstoffe

Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C

15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Technische Daten

Werkstoffe

Arbeitstemperatur max.	85 °C
------------------------	-------

Weitere technische Daten

Schutzart	IP20
-----------	------

Statusanzeige	✓
---------------	---

Isolationsspannung Spule / Kontakt	1 kV
------------------------------------	------

Ansprech-/Rückfallzeit	7 / 2 ms
------------------------	----------

Isolationsspannung Kontakt / Kontakt	5 kV
--------------------------------------	------

Vibrationsfestigkeit Schliesser/Öffners	20/5 g
---	--------

Pinning	5 mm
---------	------

Datenblatt



15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Zulassungen

Normen und Bestimmungen

CE konform

✓

15927.2

ZPRCU 2 12V AC/DC

Relais 2 Wechsler

Medien

