


## 16226.2

## FIRCO 230...240V AC

## Output

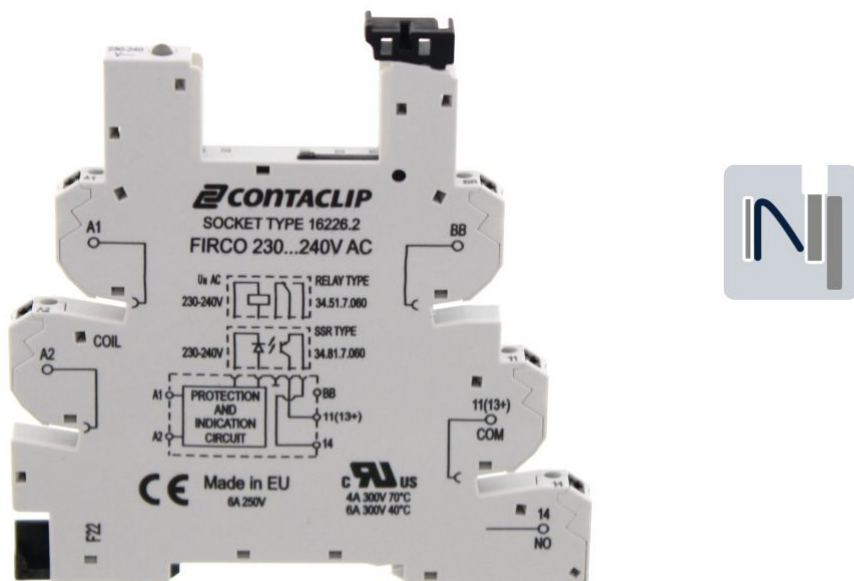

Interface-Relais-Compact (IRC) Stecksocket FIRCO mit Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35, 1 Wechsler, Eingangsspannung: 230 bis 240 VAC

### Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Relais-Stecksocket mit Druckfederanschluss
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	EEC

**16226.2**

**FIRCO 230...240V AC**

**Output**

## Technische Daten

---

<b>Maße</b>	
Länge	87 mm
Breite	6.2 mm
Höhe TS 35/7,5 mit BA	90.7 mm

<b>Nenndaten</b>	
Nennspannung Un	230 / 400
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3

<b>Anschlussdaten</b>	
Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr) max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.2 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	2.5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	10 mm

<b>Ausgangsdaten</b>	
Kontaktkonfiguration	1 Schließer

<b>Werkstoffe</b>	
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-2
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	70 °C

<b>Weitere technische Daten</b>	
Schutzart	IP20
Statusanzeige	✓

**16226.2**

**FIRCO 230...240V AC**

**Output**

## Zulassungen

---

## Normen und Bestimmungen

---

CE konform

✓

16226.2

FIRCO 230...240V AC

Output

Medien

---

