


27027.2

PSL 10/3A GNYE

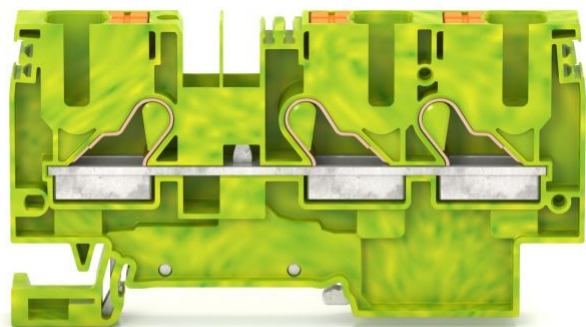

Schutzleiterklemme, Push-in-Anschluss, Montageart: TS 35/7,5, Bemessungsquerschnitt: 10 mm<sup>2</sup>, Breite: 10,1 mm, Farbe: Grün-gelb

## Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Schutzleiterklemme
Verpackungseinheit	50
Mengeneinheit	ST
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	85369010
Herkunftsland	DE

27027.2

PSL 10/3A GNYE

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	88.9 mm
-------	---------

Breite	10.1 mm
--------	---------

Höhe	48 mm
------	-------

Höhe TS 35/7,5	49.5 mm
----------------	---------

### Nenndaten

---

Bemessungsquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>
-----------------------	--------------------

Bemessungsstoßspannung	8 kV
------------------------	------

Überspannungskategorie	III
------------------------	-----

Verschmutzungsgrad	3
--------------------	---

---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

## Technische Daten

---

### Anschlussdaten

---

Anschlussprinzip	Push-in-Anschluss
Anschlussposition	Oben
Anschlüsse	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	3
Anzahl der Etagen	1
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt eindrätig (starr)/mehrdrätig max.	16 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse min.	0.5 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt AWG min.	20
Leiterquerschnitt AWG max.	6
Abisolierlänge	18 mm

### Werkstoffe

---

Isoliergehäuse	Polyamid 6.6
Brennbarkeitsklasse UL 94	V-0
Arbeitstemperatur min.	-40 °C

27027.2

PSL 10/3A GNYE

## Technische Daten

---

### Werkstoffe

---

Arbeitstemperatur max.	120 °C
------------------------	--------

---

### Weitere technische Daten

---

Montageart	TS 35/7,5
------------	-----------

---

Lehrdorn nach EN 60 947-1	A6
---------------------------	----

---

Anzahl Querverbindungskanäle	1
------------------------------	---

---

Abschlussplatte erforderlich	✓
------------------------------	---

---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

## Zulassungen

---

### Normen und Bestimmungen

---

EAC Prüfnorm	TR ZU 004/2011
--------------	----------------

EAC Zulassung beantragt	✓
-------------------------	---

### CSA Zulassung

---

CSA Prüfnorm	C22.2 No 158
--------------	--------------

CSA Zulassung beantragt	✓
-------------------------	---

### KEMA KEUR Zulassung

---

KEMA KEUR Prüfnorm	EN 60947-7-2
--------------------	--------------

KEMA KEUR Zulassung beantragt	✓
-------------------------------	---

### UL Recognized

---

UL Prüfnorm	UL 1059
-------------	---------


UL Recognized beantragt	✓
-------------------------	---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

Medien

---

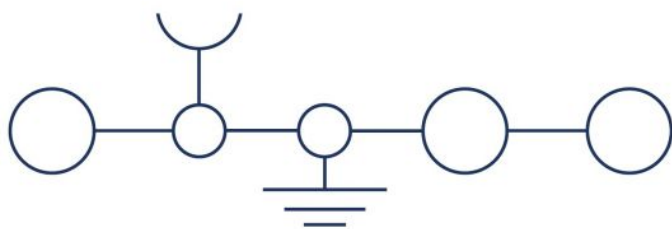

27027.2

PSL 10/3A GNYE

Zubehör

---

## Abschlussplatte

---



Abschlussplatte, Breite: 1,5 mm, Farbe: Grau


### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27113.6	PAP 10/3A	4044211224943	20 ST

---

## Endstütze

---

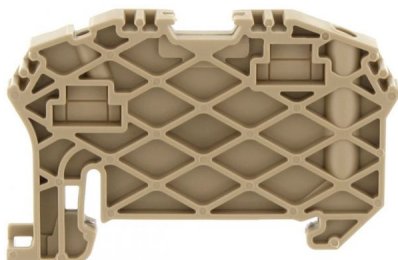

Endstütze, Montageart: TS 35/7,5 u. TS 35/15, Breite: 6 mm, Farbe: Beige

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
3748.2	ZES 35	4044211060572	50 ST

---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

Zubehör

---

## Prüfstecker

---




Prüfstecker, Farbe: Rot

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
2007.0	PS 2,3	4044211048105	20 ST

## Querverbinder isoliert

---



Querverbinder isoliert, Polzahl: 10, Montageart: Stecken, Breite: 97,9 mm, Farbe: Rot

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27170.9	PQI 10/10	4044211225445	10 ST



27027.2

PSL 10/3A GNYE

Zubehör

---

## Querverbinder isoliert

---



Querverbinder isoliert, Polzahl: 20, Montageart:  
Stecken, Breite: 198,9 mm, Farbe: Rot

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27171.9	PQI 10/20	4044211225452	5 ST

---



Querverbinder isoliert, Polzahl: 2, Montageart:  
Stecken, Breite: 17,1 mm, Farbe: Rot

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27162.9	PQI 10/2	4044211225407	50 ST

---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

## Zubehör

---

### Querverbinder isoliert

---



Querverbinder isoliert, Polzahl: 3, Montageart:  
Stecken, Breite: 27,2 mm, Farbe: Rot

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27163.9	PQI 10/3	4044211225414	50 ST

---



Querverbinder isoliert, Polzahl: 4, Montageart:  
Stecken, Breite: 37,3 mm, Farbe: Rot

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
27164.9	PQI 10/4	4044211225421	20 ST

---

27027.2

PSL 10/3A GNYE

Zubehör

---

## Schraubendreher

---



Schraubendreher mit blanker Klinge, Farbe: Schwarz-grau

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
1085.0	SDB 0,5x3,0	4044211014643	1 ST

---