

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK



Dichtelement, Montageart: Stecken, Länge x Breite: 20,3 mm, Kabeldurchmesser max.: 15 mm, IP66, Farbe: Schwarz

**RAL:** 9005

## Kaufmännische Daten

Produktbeschreibung	Dichtelement
Verpackungseinheit	10
Mengeneinheit	ST
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6.8
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	7.2
Gewichtseinheit	G
Zolltarifnummer	39259020
Herkunftsland	DE

© CONTA-CLIP Verbindungstechnik GmbH | Otto-Hahn-Str. 7 | D-33161 Hövelhof  
Fon +49 (0) 52 57.98 33-0 | Fax +49 (0) 52 57.98 33-33 | E-Mail [info@conta-clip.de](mailto:info@conta-clip.de) | [conta-clip.de](http://conta-clip.de)

Erstellungs-Datum 30.11.2020 05:59:26  
Technische Änderungen vorbehalten

**28553.4**

**KDS-DE/K 2-15 BK**

## Technische Daten

---

### Maße

---

Länge	20.3 mm
Breite	20.3 mm
Höhe	42.5 mm

### Werkstoffe

---

Material	TPE
Brennbarkeitsklasse UL 94	HB
Arbeitstemperatur min.	-40 °C
Arbeitstemperatur max.	120 °C
Halogenfrei	✓
Silikonfrei	✓

### Weitere technische Daten

---

Montageart	Stecken
Schutzart	IP66
Zugentlastung	✓
Kabeldurchmesser min.	2 mm
Kabeldurchmesser max.	15 mm

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

## Technische Daten

---

### Weitere technische Daten

---

NEMA Type	4x
-----------	----

UV-stabilisiert	✓
-----------------	---

---

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

## Zulassungen

---

### Normen und Bestimmungen

---

DIN	Zugentlastung in Anlehnung an DIN EN 62444
-----	--

---

### cUL Recognized

---

cUL Prüfnorm	C22.2 No. 14-95
--------------	-----------------

---

cUL Recognized erteilt	✓
------------------------	---

---

### UL Recognized

---

UL Prüfnorm	UL 508
-------------	--------

---

UL Recognized erteilt	✓
-----------------------	---

---

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

Medien

---

The CRAUS logo, consisting of the letters 'C', 'R', 'A', 'U', and 'S' in a bold, black, sans-serif font. The 'R' and 'A' are stylized and connected. A registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the 'A'.

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

## Zubehör

---

## Inlays

---



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,  
Farbe: Schwarz

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28516.4	KDS-Inlay 1	4044211210847	5 ST

---



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,  
Farbe: Schwarz

---

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28517.4	KDS-Inlay 2	4044211210854	5 ST

---

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

Zubehör

---

Inlays

---



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,  
Farbe: Schwarz

---

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28518.4	KDS-Inlay 4	4044211210861	5 ST

---



Kabeldurchführung, Inlay, Montageart: Stecken, IP66,  
Farbe: Schwarz

---

Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28519.4	KDS-Inlay 6	4044211210014	5 ST

---

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

Zubehör

---

## Schraubrahmen

---



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,  
Montageart: Schrauben, Länge: 81 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28506.4	KDS-SR 1-4	4044211210823	1 ST



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,  
Montageart: Schrauben, Länge: 153 mm, Breite: 70 mm, IP66, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28504.4	KDS-SR 10/24	4044211210809	1 ST



28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

## Zubehör

---

### Schraubrahmen

---



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,  
Montageart: Schrauben, Länge: 106 mm, Breite: 70  
mm, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28500.4	KDS-SR 6/10	4044211210021	1 ST



Kabeldurchführung mit eingeschäumter Dichtung,  
Montageart: Schrauben, Länge: 126 mm, Breite: 70  
mm, IP66, Farbe: Schwarz

### Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28502.4	KDS-SR 8/16	4044211210786	1 ST

28553.4


KDS-DE/K 2-15 BK

Zubehör

---

## Verriegelungsrahmen

---



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 80 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28507.4	KDS-IVR 1-4	4044211210830	10 ST

---



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 152 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28505.4	KDS-IVR 10/24	4044211210816	10 ST

---

28553.4


KDS-DE/K 2-15 BK

Zubehör

---

## Verriegelungsrahmen

---

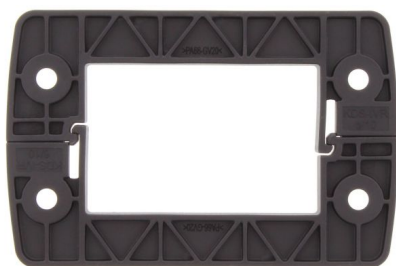

Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 105 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28501.4	KDS-IVR 6/10	4044211210779	10 ST

---



Innerer Verriegelungsrahmen, Länge: 125 mm, Höhe: 11,5 mm, Farbe: Schwarz

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28503.4	KDS-IVR 8/16	4044211210793	10 ST

---

28553.4

KDS-DE/K 2-15 BK

Zubehör

---

## Betätigungswerkzeug

---



Betätigungswerkzeug, Material: Polyamid

## Allgemeine Bestelldaten

Artikel-Nr.	Artikelbezeichnung	GTIN (EAN)	VPE
28622.0	KDS BW 1	4044211216597	1 ST

---